
#69. Solar heater mat

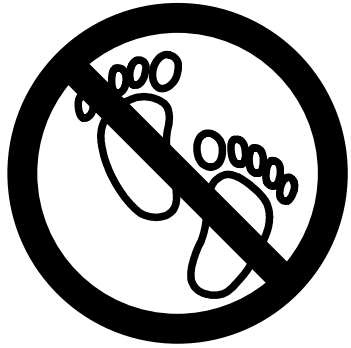

INTEX®

- FOR USE WITH PUMP FLOW RATE LESS THAN 1500 GAL/H (5678 L/H)
- POUR UNE UTILISATION AVEC UN DÉBIT DE POMPE INFÉRIEUR À 1500 GAL/H (5678 L/H)
- PARA USAR CON UN CAUDAL DE LA BOMBA INFERIOR A 1500 GAL/H (5678 L/H)
- ZUR BENNUTZUNG MIT EINER PUMPENFÖRDERMENGE VON UNTER 5.678 L/H (1.500 GAL/H)
- DEVE ESSERE UTILIZZATO CON POMPE DI PORTATA INFERIORE A 1500 GAL/H (5678 L/H)
- TE GEBRUIKEN MET EEN POMPDEBIET VAN MINDER DAN 1500 GAL/U (5678 L/U)

Intex Industries (Xiamen) Co., Ltd., Xiamen, Fujian, P.R.C. MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA